


Walraven Bifix® 300 RVS (M10)

(M1006)

Voor roestvrijstalen en kunststof leidingen

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- Met snelsluiting
- Materiaal: RVS 1.4404 (AISI 316L)

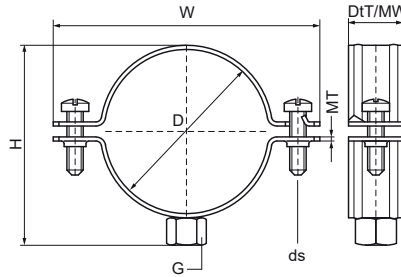

Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fo,z	
Eenheid	mm		"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
3027068	62 - 68	-	-	M10	80	102	20	20	1,25	M6	1.500	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3027076	72 - 76	-	-	M10	87	109	20	20	2,00	M6	1.500	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3027085	79 - 85	-	-	M10	97	118	20	20	2,00	M6	1.500	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3027089	85 - 89	DN 80	3	M10	102	124	20	20	2,00	M6	1.500	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3027105	100 - 105	-	-	M10	117	139	20	20	2,00	M6	1.500	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3027111	106 - 111	-	-	M10	124	146	20	20	2,50	M6	1.900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3027118	110 - 118	DN 100	4	M10	132	154	20	20	2,50	M6	1.900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3027127	122 - 127	-	-	M10	140	163	20	20	2,50	M6	1.900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3027134	129 - 134	-	-	M10	148	170	20	20	2,50	M6	1.900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3027144	139 - 144	DN 125	5	M10	157	179	20	20	2,50	M6	1.900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3027155	150 - 155	-	-	M10	172	192	20	20	2,50	M6	1.900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3027162	157 - 162	-	-	M10	174	196	20	20	2,50	M6	1.900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3027169	164 - 169	DN 150	6	M10	182	204	20	20	2,50	M6	1.900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3027200	193 - 200	-	-	M10	216	256	25	20	2,50	M8	1.900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3027219	212 - 219	DN 200	8	M10	233	273	25	25	2,50	M8	1.900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD