


Walraven RVS Zware Uitvoering Beugel met Inlage (M12, M16)

(M1105)

Voor roestvrijstalen en kunststof leidingen

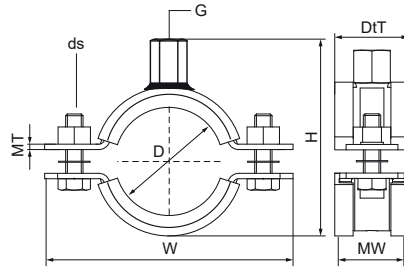

Voordelen & kenmerken

- Tweedelige beugel met twee borgbouten
- Zware uitvoering
- Met CO₂-gelaste moer
- materiaal: RVS 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- Geluidsisolerende voering, EPDM-rubber, zwart
- Ook op aanvraag leverbaar: geluidsisolerende bekleding van siliconenrubber (roodbruin), hittebestendig tot +200 °C (A 35 15)
- met geluidsisolerende inlage (volgens DIN 4109), verouderingsbestendig, voor temperaturen van -30 °C tot +110 °C



Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	F _{0,z}	
Eenheid	mm		"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33177078	72 - 78	DN 65	2½	M12	111	141	30	25	3,00	M10	1.900	ITB (KOT), EPD
33177085	79 - 85	-	-	M12	118	148	30	25	3,00	M10	1.900	ITB (KOT), EPD
33177092	86 - 92	DN 80	3	M12	125	155	30	25	3,00	M10	1.900	ITB (KOT), EPD
33177204	194 - 204	-	-	M12	247	307	44	40	4,00	M12	3.800	ITB (KOT), EPD
33177325	315 - 325	DN 300	12	M16	375	429	44	40	4,00	M12	9.200	ITB (KOT), EPD
33177109	101 - 109	-	-	M12	144	184	35	30	4,00	M10	2.400	ITB (KOT), EPD
33177116	108 - 116	DN 100	4	M12	151	191	35	30	4,00	M10	2.400	ITB (KOT), EPD
33177133	125 - 133	-	-	M12	168	208	35	30	4,00	M10	2.400	ITB (KOT), EPD
33177140	132 - 140	DN 125	5	M12	177	217	35	30	4,00	M10	2.400	ITB (KOT), EPD
33177169	159 - 169	DN 150	6	M12	211	271	44	40	4,00	M12	3.800	ITB (KOT), EPD
33177188	178 - 188	-	-	M12	230	290	44	40	4,00	M12	3.800	ITB (KOT), EPD
33177213	203 - 213	-	-	M12	255	315	44	40	4,00	M12	3.800	ITB (KOT), EPD
33177227	217 - 227	DN 200	8	M12	269	329	44	40	4,00	M12	3.800	ITB (KOT), EPD
33177250	240 - 250	-	-	M16	298	352	44	40	4,00	M12	3.800	ITB (KOT), EPD
33177275	265 - 275	DN 250	10	M16	323	377	44	40	4,00	M12	9.200	ITB (KOT), EPD