


# Walraven RVS Vastpunt Console FPC

(M1902)

voor montage van bevestigingspunten

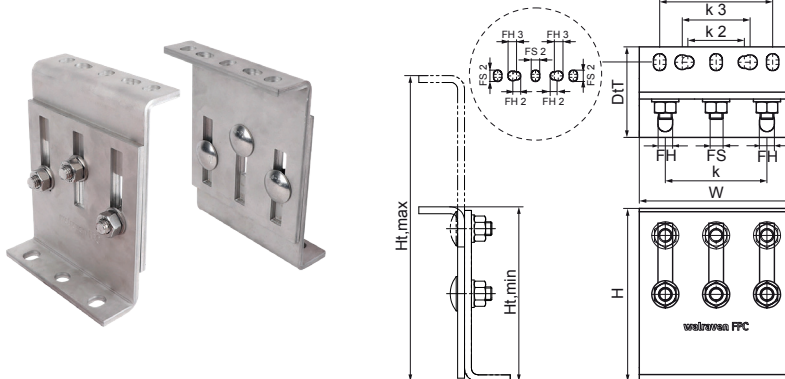

## Voordelen & kenmerken

- flexibel te gebruiken console voor grote krachten (afhankelijk van de situatie, gedetailleerd ontwerp door onze afdeling Project Engineering)
- kan worden gebruikt als leiding verbindingsstuk in combinatie met 2 of 3 zware beugels type HD700 of HD500 Zwart
- aandraaimoment van 75 Nm voor de bevestigingsmoeren van de console
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- materiaal: RVS A4 (1.4401/AISI 316)



| Productnummer     | Minimale hoogte | Maximale hoogte | Max. toegestane belasting Faz | Max. toegestane belasting Fay | Max. toegestane belasting Fax | Bevestigingssleuf | Bevestigingsgat | Hart-tot-hart afstand | Bevestigingssleuf 2 | Bevestigingsgat 2 | Bevestigingsgat 3 | Hart tot hart afstand 2 | Hart tot hart afstand 3 | Hart tot hart afstand 4 | Totale breedte | Totale hoogte | Totale diepte |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Referentie letter | Ht,min          | Ht,max          | Fa,z                          | Fa,y                          | Fa,x                          | FS                | FH              | k                     | FS 2                | FH 2              | FH 3              | k 2                     | k 3                     | k 4                     | W              | H             | DtT           |
| Eenheid           | mm              | mm              | N                             | N                             | N                             | mm                | mm              | mm                    | mm                  | mm                | mm                | mm                      | mm                      | mm                      | mm             | mm            | mm            |
| 6697206           | 153             | 268             | 14.300                        | 11.500                        | 3.200                         | 15x13             | 13              | 90                    | 15x11               | 11                | 13                | 50                      | 60                      | 100                     | 136            | 153           | 86,5          |