
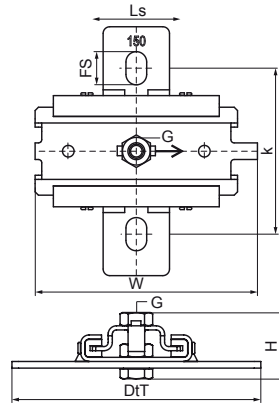


Walraven RVS Schuifstuk (M10)

(M1905)

bevestiging voor glijdende assemblages



Voordelen & kenmerken

- enkele beugel voor het opvangen van thermische uitzetting of krimp van de leiding
- direct op de bouwconstructie of in combinatie met railsystemen te bevestigen
- geschikt voor plafondmontage (hangend) en vloermontage (staand gemonteerd)
- diverse aansluitmogelijkheden, kan worden gecombineerd met leidingbeugels
- wrijvingscoëfficiënt $\mu = 0,18$; Glijdende wrijvingscoëfficiënt $\mu = 0,14$
- materiaal: metalen onderdelen van RVS A4 (1.4401 / AISI 316); kunststof onderdelen van PA (polyamide)
- temperatuurbestendigheid tot $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- maximaal toelaatbare belasting: bij staande montage = $F_{a,z}$; bij hangende montage = $F_{a,z} / 2$

Productnummer	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Bevestigingssleuf	Hart-tot-hart afstand	Schuifafstand	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$	Max. toegestane belasting $F_{a,z2}$
Referentie letter	G	H	W	DIT	FS	k	Ls	$F_{a,z}$	$F_{a,z2}$
Eenheid		mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N
6667410	M10	40	122	134	20x12,5	100	80	2.300	2.300