


## Walraven RapidRail® RVS Wandconsole

(M2505)

Bevestiging aan muur of plafond

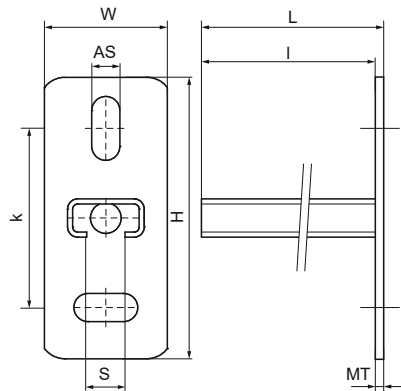

### Voordelen & kenmerken

- Muurplaat met gelast C-profiel
- Sleuven op 90° ten opzichte van elkaar om de bevestiging te vereenvoudigen
- CO<sub>2</sub>-gelast
- Materiaal: RVS 1.4404 (AISI 316L)
- voor meer informatie over de max. toegestane belasting (Fa,z) verwijzen wij naar de railbelastingstabellen of onze online datasheet 'Technische gegevens BIS RapidRail®'
- Geteste waarden in combinatie met Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm



Productnummer	Type	Lengte	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Verankeringsleuf	Profiel opening	Hart-tot-hart afstand
Referentie letter		<i>l</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>AS</i>	<i>S</i>	<i>k</i>
Eenheid		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6607120	30x15	200	110	48	205	5,00	25x11	15	70
6607230	30x30	300	110	48	305	5,00	25x11	15	70
6607250	30x30	500	110	48	505	5,00	25x11	15	70