


Walraven RapidStrut® RVS Montagerail

(M4505)

ophanging en ondersteuning

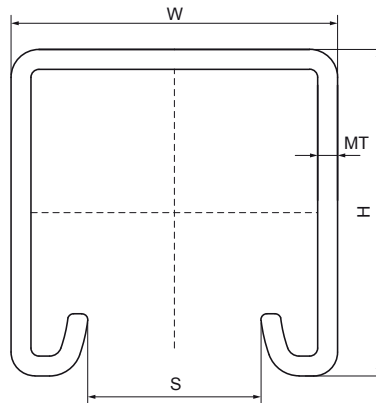

Voordelen & kenmerken

- universeel railsysteem
- afstand tussen railleinde en eerste gat is altijd gelijk
- een doorlopende centimeterschaal aan één kant
- naar binnen gevormde flenzen met gekarteld profiel voor extra grip
- type 41x41x2,5 getest op brandveiligheid volgens EN1363-1
- materiaal: RVS 1.4404 (AISI 316L)
- voor meer informatie over de maximaal toegestane belasting ($F_{a,z}$) verwijzen wij u naar de belastingstabellen of onze online datasheet 'Walraven RapidStrut® Data Sheet'



EPD

Productnummer	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Profiel opening
Referentie letter	H	W	L	MT	S
Eenheid	mm	mm	mm	mm	mm
6507327	21	41	3.000	2,50	22
6507347	41	41	3.000	2,50	22
6507627	21	41	6.000	2,50	22
6507647	41	41	6.000	2,50	22