


Walraven RapidStrut® RVS Verbindingsstuk 90°

(M6004)

Voor stevige verbindingen van Strut rails

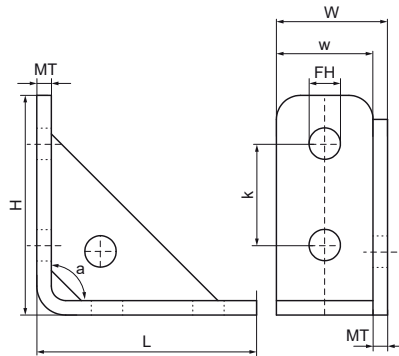

Voordelen & kenmerken

- Versterkt verbindingstuk om rigide fabricages met Walraven RapidStrut® rails te maken
- Montagevriendelijk door afgeronde hoeken
- materiaal: RVS 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- Fa,z: max. toegestane belasting volgens RAL GZ-655D (met rail 41x41x1,5)
- Fa,z2: max. toegestane belasting (met rail 41x41x2,5)
- Fa,x: max. toegestane belasting volgens RAL GZ-655D (met rail 41x41x1,5 en geschroefd 2 x M12 - 30Nm)
- Fa,x2: max. toegestane belasting (met rail 41x41x2,5 en 2 x M12 geschroefd - 60Nm)



Productnummer	Voor railtype	Hoek	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Bevestigingsgat	Max. toegestane belasting Faz	Max. toegestane belasting Fax
Referentie letter		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>Fa,z</i>	<i>Fa,x</i>
Eenheid		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N
66587291	41x21, 41x41	90	110	44	110	4,00	40	12,2	4.000	3.000