


## Walraven RVS Beugelklem Model O V2A

(M6410)

voor bevestiging op balkflens

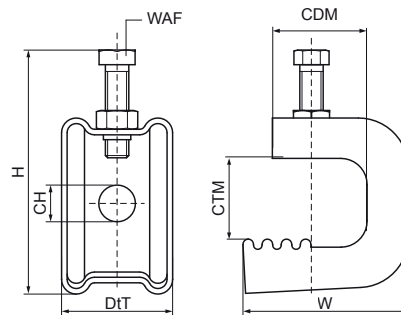

### Voordelen & kenmerken

- voor een stevige bevestiging aan een stalen constructie zonder dat er gelast of geboord hoeft te worden
- tot en met een flensdikte van 45 mm
- met gat Ø 14 mm voor bevestiging van draadeind of S-Haak
- met vertanding voor extra grip
- materiaal: RVS 1.4301 (AISI 304)

| Productnummer     | Max. bevestigingsdikte | Max. bevestigingsdiepte | Totale hoogte | Totale breedte | Totale diepte | Aansluitgat | Schroefdraadmaat | Sleutelwijdte | Max. toegestane belasting Faz |
|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|------------------|---------------|-------------------------------|
| Referentie letter | CTM                    | CDM                     | H             | W              | DtT           | CH          | TS               | WAF           | F <sub>0,2</sub>              |
| Eenheid           | mm                     | mm                      | mm            | mm             | mm            | mm          |                  | mm            | N                             |
| 6077720           | 18                     | 20                      | 84            | 45             | 41            | 14          | -                | 13            | 1.100                         |
| 6077730           | 30                     | 30                      | 100           | 60             | 41            | 14          | -                | 13            | 1.200                         |
| 6077745           | 45                     | 35                      | 110           | 70             | 41            | 14          | -                | 13            | 1.300                         |