
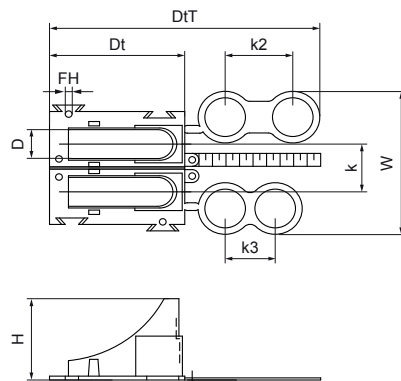


Walraven Tweedelige Vloerbocht

(01010)

geleiding van kunststof vloerbuis



Voordelen & kenmerken

- tweedelige vloerbocht
- beschermt de leiding tegen mechanische schade ('knik')
- voor buismof tot Ø 25 mm
- door perforatielijn eenvoudig te scheiden tot 2 enkele vloerbochten
- met afstandstrip om afstand naar de wand eenvoudig te bepalen
- dubbel oog om de hartafstand tijdens het werpen te fixeren
- voetplaat met zwaluwstaart: vergroot de hartafstand van 35 naar 50 mm door de linker- en rechtervloerbocht te verwisselen
- bovenste deel eenvoudig op voetplaat te klikken
- materiaal: PP (polypropyleen), crèmekleurig (RAL 1013)

Productnummer

Referentie letter

Eenheid

0872813

0872816

0872817