
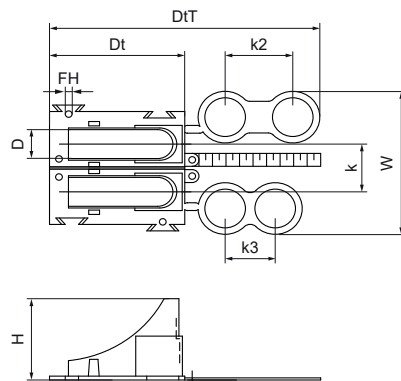


Walraven Tweedelige Vloerbocht

(01010)

geleiding van kunststof vloerbuis



Voordelen & kenmerken

- tweedelige vloerbocht
- Beschermt de leiding tegen mechanische schade ('knik')
- Voor buismof tot \varnothing 25 mm
- door perforatielijn eenvoudig te scheiden tot 2 enkele vloerbochten
- met afstandstrip om afstand naar de wand eenvoudig te bepalen
- Dubbel oog om de hartafstand tijdens het werpen te fixeren
- Voetplaat met zwaluwstaart: vergroot de hartafstand van 35 naar 50 mm door de linker- en rechtervloerbocht te verwisselen
- Bovenste deel eenvoudig op voetplaat te klikken
- materiaal: PP (polypropyleen), crèmekleurig (RAL 1013)

Productnummer	Buitendiameter buis	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Diepte	Hart tot hart afstand 2	Hart tot hart afstand 3	Bevestigingsgat
Referentie letter	D	H	W	DtT	Dt	k 2	k 3	FH
Eenheid	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0872813	12 - 25	117	88	200,5	100	50	37,5	5
0872816		150	170	170				
0872817		40	170	170				