


Walraven Pacifyre® Wolplaat 2S

(U2006)

voorgelakte minerale wolplaat voor gemengde afdichtingen

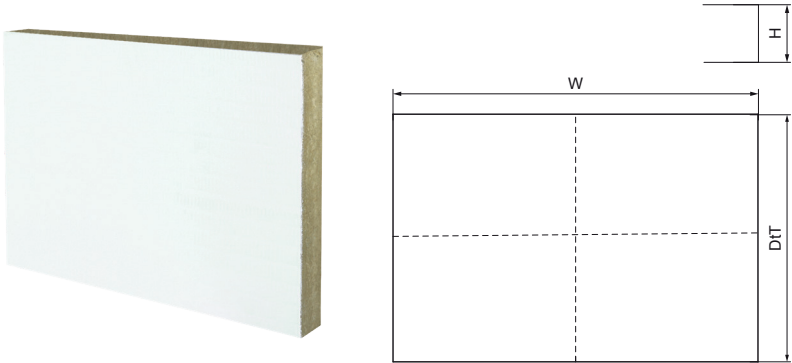

Voordelen & kenmerken

- ontworpen voor brandbeveiliging in kabel-, leiding- en gemengde doorvoerafdichtingen
- aan beide zijden voorgecoat
- kan worden gebruikt met MWB-A-coating, vulmiddel en brandwerende manchetten en wikkelingen
- extreem duurzaam en waterafstotend
- biedt superieure warmte-isolatie en geluidsabsorptie
- behoudt vorm en integriteit bij thermische schommelingen
- reduceert trillingen effectief
- niet-reactief en veilig voor diverse toepassingen
- kan gemakkelijk worden gesneden met een mes of zaag
- biedt bescherming tot EI 120
- getest en goedgekeurd volgens EN 1366-3

Productnummer	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Laagdikte coating
Referentie letter	H	W	DtT	CLT
Eenheid	mm	mm	mm	mm
2139400062	60	1.000	600	0,5
2139400080	80	1.000	600	0,5