


Walraven Obejma 2S z okładziną (M8)

(A05132)

dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych)

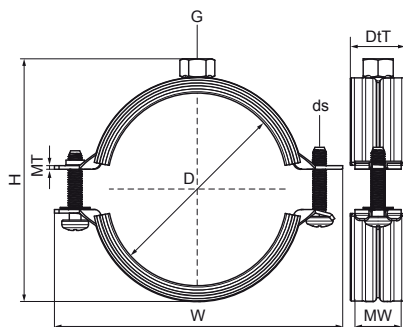

Zalety & właściwości

- szeroki zakres średnic
- okładzina umieszczona w stalowej części nie przesuwają się, dzięki innowacyjnej geometrii obejmy
- specjalna podkładka zapobiega wypadaniu śruby z obejmy podczas montażu
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- zakres temperatur od -30 °C do +120 °C
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4109
- tłumienie dźwięków zgodnie z ISO 3822-1 do 22 dB(A)



Productnumber	Średnica zewnętrzna rury	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP)	Gwint łączący	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość	Grubość materiału	Materiał Szerokość	Rozmiar śruby	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Aprobata
Nr produktu	D	DN	D	G	H	W	DtT	MT	MW	ds	Fa,z	
Jednostka	mm		in		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33335014	10 - 14	DN 8	1/4	M8	32	51	23	1,00	20	M5	330	ITB (KOT), EPD
33335019	15 - 19	DN 10	3/8	M8	37	56	23	1,00	20	M5	330	ITB (KOT), EPD
33335024	20 - 24	DN 15	1/2	M8	43	62	23	1,00	20	M5	330	ITB (KOT), EPD
33335030	25 - 30	DN 20	3/4	M8	50	69	23	1,00	20	M5	330	ITB (KOT), EPD
33335037	31 - 37	DN 25	1	M8	56	75	23	1,00	20	M5	330	ITB (KOT), EPD
33335046	38 - 46	DN 32	1 1/4	M8	66	84	23	1,25	20	M5	500	ITB (KOT), EPD
33335052	47 - 52	DN 40	1 1/2	M8	75	93	23	1,25	20	M5	500	ITB (KOT), EPD
33335061	53 - 61	DN 50	2	M8	81	99	23	1,25	20	M5	500	ITB (KOT), EPD
33335067	62 - 67	-	-	M8	87	106	23	1,25	20	M5	500	ITB (KOT), EPD