


Walraven BISMAT® 2000 Obejma EPDM EPDM (M8)

(A0525)

dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych)

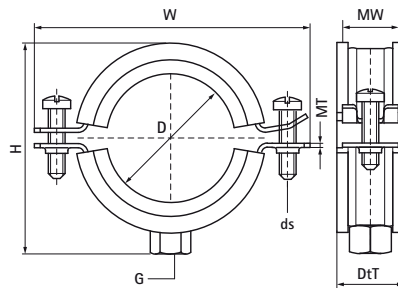

Zalety & właściwości

- obejma z dwiema śrubami
- z systemem szybkiego zamykania Walraven BISMAT®
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4116
- izolacja wibroakustyczna zgodnie z ISO 3822-1 do 23 dB(A)
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego



Numer produktu	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP)	Gwint łączący	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość	Materiał Szerokość	Grubość materiału	Rozmiar śruby	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Aprobaty
Nr produktu	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Jednostka	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
3423168	DN 150	6	M10	196	231	31	25	3,00	M8	1 220	ITB (KOT), CE, ETA, EPD
3423210	-	-	M10	236	272	31	25	3,00	M8	1 220	ITB (KOT), CE, ETA, EPD
3423219	DN 200	8	M10	247	284	31	25	3,00	M8	1 220	ITB (KOT), CE, ETA, EPD