


Walraven Bifix® G2 Obejma z okładziną (M8) BUP

(A0544)

dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych)

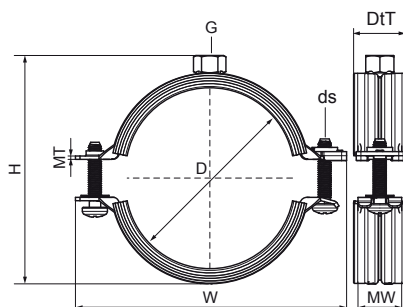

Zalety & właściwości

- obejma z dwiema śrubami
- obejmę można zamknąć jedną ręką - mechanizm szybkiego domyku
- dwuskładnikowa okładzina zapewnia łatwe pozycjonowanie rury podczas instalacji
- przy zamkniętej obejmie, czarna okładzina przylega miękko do rury zapewniając redukcję hałasu
- dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych)
- materiał: stal
- produkt jest częścią systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- zakres temperatur od -30 °C do +120 °C
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4109
- izolacja wibroakustyczna zgodnie z ISO 3822-1 do 23 dB(A)



Productnumber	Średnica zewnętrzna rury	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP)	Gwint łączący	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość	Grubość materiału	Materiał Szerokość	Rozmiar śruby	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Aprobaty
Nr produktu	D	DN	D	G	H	W	DtT	MT	MW	ds	Fa,z	
Jednostka	mm		in		mm	mm	mm	mm	mm		N	
31185014	10 - 14	DN 8	¼	M8	34	59	24	1,25	20	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185019	15 - 19	DN 10	¾	M8	38	63	24	1,25	20	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185023	20 - 23	DN 15	½	M8	43	68	24	1,25	20	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185028	25 - 28	DN 20	¾	M8	49	74	24	1,25	20	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185035	31 - 35	DN 25	1	M8	59	80	24	1,25	20	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185039	36 - 39	-	-	M8	63	84	24	1,25	20	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185045	40 - 45	DN 32	1¼	M8	68	91	24	1,25	20	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185052	48 - 52	DN 40	1½	M8	76	97	24	1,25	20	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185058	54 - 58	-	-	M8	86	104	24	1,25	20	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185064	60 - 64	DN 50	2	M8	93	109	24	1,25	20	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185079	75 - 76	DN 65	2½	M8	105	125	24	1,50	20	M6	800	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD