


Walraven BISMAT® 5000 Obejma EPDM (M8)

(A2505)

do rur z tworzyw sztucznych

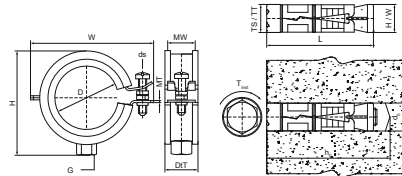

Zalety & właściwości

- obejma z jedną śrubą
- z systemem szybkiego zamykania Walraven BISMAT®
- posiada podkładki dystansowe umożliwiające pracę rury, po ich wyjęciu powstaje punkt stały
- przeznaczona dla rur z tworzyw sztucznych
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4113



EPD

Numer produktu	Gwint łączący	Materiał Szerokość	Grubość materiału	Rozmiar śruby	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość	Aprobaty	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz
<i>Nr produktu</i>	<i>G</i>	<i>MW</i>	<i>MT</i>	<i>ds</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>Dt</i>		<i>Fa,z</i>
<i>Jednostka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>N</i>
3483018	M8	20	1,00	M6	41	47	25	RAL-GZ 655/B, EPD	350
3483023	M8	20	1,00	M6	45	51	25	RAL-GZ 655/B, EPD	350
3483028	M8	20	1,00	M6	50	56	25	RAL-GZ 655/B, EPD	350
3483035	M8	20	1,00	M6	57	64	25	RAL-GZ 655/B, EPD	350
3483043	M8	20	1,25	M6	67	72	25	RAL-GZ 655/B, EPD	420
3483053	M8	20	1,25	M6	79	80	25	RAL-GZ 655/B, EPD	420