


Walraven BISMAT® SL Obejma podtrzymująca (M10)

(A3020)

do rur pionowych

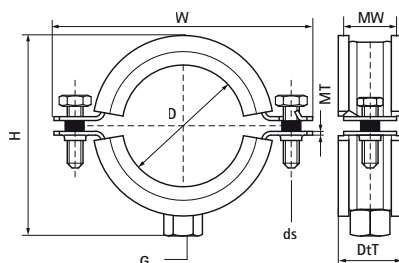

Zalety & właściwości

- obejma z dwiema śrubami
- z systemem szybkiego zamknięcia
- wewnętrzna średnica obejmy jest przystosowana do rur spustowych z tworzyw sztucznych (n.p. Friaphon®, As®, Raupiano®) oraz kanalizacyjnych rur z żeliwa
- przeznaczona dla rur z tworzyw sztucznych
- posiada podkładki dystansowe gwarantujące "luźne" prowadzenie rury
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4109

EPD

Numer produktu	DN	Gwint łączący	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość	Materiał Szerokość	Grubość materiału	Rozmiar śruby	Aprobata
Nr produktu	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	
Jednostka			mm	mm	mm	mm	mm		
3408050	DN 40	M10	96	124	44	25	2,50	M8	EPD
3408070	DN 70	M10	117	154	44	25	2,50	M8	EPD
3408075	DN 70	M10	112	149	44	25	2,50	M8	EPD
3408090	DN 80	M10	143	164	44	25	2,50	M8	EPD
3408100	DN 100	M10	147	184	44	25	2,50	M8	EPD
3408125	DN 125	M10	161	199	44	25	2,50	M8	EPD
3408137	DN 125	M10	173	211	44	25	2,50	M8	EPD
3408150	DN 150	M10	196	234	44	25	2,50	M8	EPD