


## Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8)

(B0523)

dla rur izolowanych, stalowych, żeliwnych i z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych)

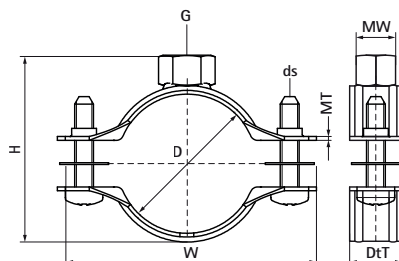

### Zalety & właściwości

- szeroki zakres średnic
- specjalna podkładka zapobiega wypadaniu śruby z obejmy podczas montażu
- idealne do użycia z twardą izolacją termiczną
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny



EPD

Numer produktu	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP)	Gwint łączący	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość	Materiał Szerokość	Grubość materiału	Rozmiar śruby	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Aprobaty
Nr produktu	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	F <sub>a,z</sub>	
Jednostka	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33025014	DN 6	-	M8	27	46	20	20	1,00	M5	700	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025019	DN 10	3/8	M8	32	51	20	20	1,00	M5	700	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025024	DN 15	1/2	M8	37	56	20	20	1,00	M5	700	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025030	DN 20	3/4	M8	43	62	20	20	1,00	M5	700	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025037	DN 25	1	M8	50	69	20	20	1,00	M5	700	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025046	DN 32	1 1/4	M8	60	78	20	20	1,25	M5	850	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025052	DN 40	1 1/2	M8	66	84	20	20	1,25	M5	850	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025061	DN 50	2	M8	75	93	20	20	1,25	M5	850	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025067	-	-	M8	81	99	20	20	1,25	M5	850	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD