


Walraven Obejma pętlowa S-LF

(B1217)

do mocowania rur instalacji tryskaczowych

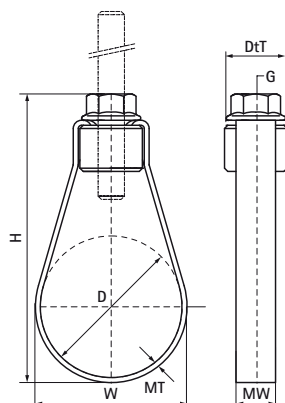

Zalety & właściwości

- łatwy montaż za pomocą nakrętek
- do podwieszania rur na prętach gwintowanych lub trzpieniach gwintowanych
- obejma jednoczęściowa z radełkowaną nakrętką oraz nakrętką zabezpieczającą
- możliwa regulacja wysokości, nawet po podwieszeniu rury
- materiał: stal
- obejma: galwanizowana; nakrętka: ocynkowana
- posiada aprobatę VdS - numer certyfikatu G 424001
- z aprobatą FM - numer certyfikatu PR468725 (> M10)



Numer produktu	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP)	Gwint łączący	Materiał Szerokość	Grubość materiału	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość	Aprobata	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz
Nr produktu	D	D	G	MW	MT	H	W	DtT		F _{0,z}
Jednostka	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N
45555028	DN 20	3/4	M8	12	1,50	71	30	19	VdS, ITB (KOT)	2 000
45555035	DN 25	1	M8	12	1,50	79	37	19	VdS, ITB (KOT)	2 000
45555044	DN 32	1 1/4	M8	12	1,50	89	45	19	VdS, ITB (KOT)	2 000
45555050	DN 40	1 1/2	M8	12	1,50	97	51	19	VdS, ITB (KOT)	2 000
45555062	DN 50	2	M8	12	1,50	112	63	19	VdS, ITB (KOT)	2 000
45565035	DN 25	1	M10	12	1,50	81	35	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2 000
45565044	DN 32	1 1/4	M10	12	1,50	91	45	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2 000
45565050	DN 40	1 1/2	M10	12	1,50	108	51	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2 000
45565062	DN 50	2	M10	12	1,50	114	63	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2 000
45565077	DN 65	2 1/2	M10	15	2,50	140	81	22	VdS, FM, ITB (KOT)	3 500
45565090	DN 80	3	M10	15	2,50	161	94	22	VdS, FM, ITB (KOT)	3 500
45565108			M10	15	2,50	201	113	22	VdS, ITB (KOT)	3 500
45565115	DN 100	4	M10	15	2,50	204	120	22	VdS, FM, ITB (KOT)	3 500
45565133			M12	15	2,50	223	138	26	VdS, ITB (KOT)	5 000
45565142	DN 125	5	M12	15	2,50	233	155	26	VdS, FM, ITB (KOT)	5 000
45565159			M12	15	2,50	271	164	26	VdS, ITB (KOT)	5 000
45565170	DN 150	6	M12	15	2,50	276	173	26	VdS, FM, ITB (KOT)	5 000
45565221	DN 200	8	M16	25	2,50	353	224	34	VdS, FM, ITB (KOT)	8 500