


Walraven Obejma bez okładziny 4000 (M8) BUP

(B3505)

do rur z tworzyw sztucznych

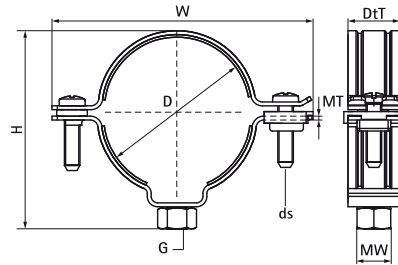

Zalety & właściwości

- obejma z dwiema śrubami
- z systemem szybkiego zamknięcia; możliwość montażu rury bez całkowitego rozkręcania obejmy
- posiada podkładki dystansowe umożliwiające pracę rury, po ich wyjęciu powstaje punkt stały
- wewnętrzna średnica obejmy z założoną podkładką dystansową jest większa niż średnica zewnętrzna rury co umożliwia pracę osiową rury
- brzozy obejmy są zaokrąglone do zewnątrz co pozwala uniknąć uszkodzeń rury
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- pokrycie powierzchni:
- produkt jest częścią systemu Walraven UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

EPD

Numer produktu	DN	Gwint łączący	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość	Materiał Szerokość	Grubość materiału	Rozmiar śruby	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Aprobata
Nr produktu	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	F _{0,z}	
Jednostka			mm	mm	mm	mm	mm		N	
4448160	DN 150	M8	183	208	26	23	2,00	M6	2 200	EPD