


## Walraven Obejma bez okładziny 4000 (M8)

(B3510)

do rur z tworzyw sztucznych

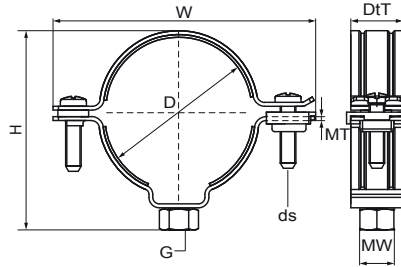

### Zalety & właściwości

- obejma z dwiema śrubami
- z systemem szybkiego zamknięcia; możliwość montażu rury bez całkowitego rozkręcania obejmy
- posiada podkładki dystansowe umożliwiające pracę rury, po ich wyjęciu powstaje punkt stały
- wewnętrzna średnica obejmy z założoną podkładką dystansową jest większa niż średnica zewnętrzna rury co umożliwia pracę osiową rury
- brzoги obejmy są zaokrąglone do zewnątrz co pozwala uniknąć uszkodzeń rury
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- ocynk galwaniczny

## EPD

| Productnumber | Średnica zewnętrzna rury | DN     | Gwint łączący | Całkowita wysokość | Całkowita szerokość | Całkowita głębokość | Grubość materiału | Materiał Szerokość | Rozmiar śruby | Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz | Aprobata |
|---------------|--------------------------|--------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| Nr produktu   | D                        | DN     | G             | H                  | W                   | DtT                 | MT                | MW                 | ds            | F <sub>0,z</sub>                       |          |
| Jednostka     | mm                       |        |               | mm                 | mm                  | mm                  | mm                | mm                 |               | N                                      |          |
| 4443032       | 32                       | DN 25  | M8            | 54                 | 76                  | 23                  | 1,50              | 20                 | M6            | 910                                    | EPD      |
| 4443040       | 40                       | DN 32  | M8            | 61                 | 84                  | 23                  | 1,50              | 20                 | M6            | 910                                    | EPD      |
| 4443050       | 50                       | DN 40  | M8            | 71                 | 94                  | 23                  | 1,50              | 20                 | M6            | 910                                    | EPD      |
| 4443063       | 63                       | DN 50  | M8            | 84                 | 107                 | 23                  | 1,50              | 20                 | M6            | 910                                    | EPD      |
| 4443075       | 75                       | DN 70  | M8            | 96                 | 119                 | 23                  | 1,50              | 20                 | M6            | 910                                    | EPD      |
| 4443090       | 90                       | DN 80  | M8            | 111                | 134                 | 23                  | 1,50              | 20                 | M6            | 910                                    | EPD      |
| 4443100       | 100                      | DN 80  | M8            | 121                | 144                 | 23                  | 1,50              | 20                 | M6            | 910                                    | EPD      |
| 4443110       | 110                      | DN 100 | M8            | 132                | 158                 | 26                  | 2,00              | 23                 | M6            | 2 200                                  |          |
| 4443125       | 125                      | DN 125 | M8            | 148                | 173                 | 26                  | 2,00              | 23                 | M6            | 2 200                                  | EPD      |