


Walraven starQuick® Płyta ścienna

(C0520)

do użytku z Walraven starQuick®

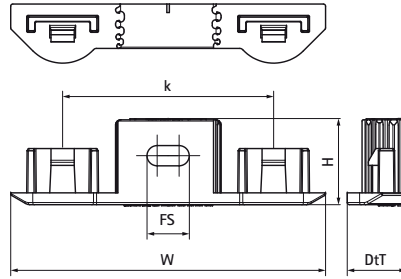

Zalety & właściwości

- do mocowania dwóch rur za pomocą zacisków Walraven starQuick®
- nadaje się do Walraven starQuick® o wymiarach do 20 mm
- odległość pomiędzy ścianą i obejmą jest taka sama jak dla pojedynczej obejmą
- materiał: modyfikowany PA6 (poliamid), w kolorze szarym lub w kolorze białym
- odporne na działanie UV, starzenie się, oleje i benzyny
- nie koroduje, podlega recyklingowi, bez halogenu
- zakres temperatur: od ok. -40 °C do ok. +90 °C (stała); chwilowa do ok. +130 °C

Numer produktu	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość	Gniazdo mocujące	Odległość od osi do osi	Kolor	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz
Nr produktu	H	W	DtT	FS	k		F _{a,z}
Jednostka	mm	mm	mm	mm	mm		N
0854000	21	75	14	10x4,8	50	Szary	600
0855000	21	75	14	10x4,8	50	Biały	600