


Walraven starQuick® Uniwersalny adapter montażowy RS/RR

(C0557)

do użytku z Walraven starQuick®

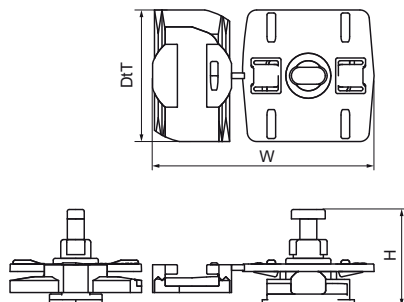

Zalety & właściwości

- do mocowania obejm Walraven starQuick® do szyn Walraven RapidRail® lub RapidStrut®
- do szybkiego i prostego montażu rur na już istniejących podwieszeniach do instalacji
- Odpowiedni dla obejm Walraven starQuick® o wymiarach od 10 do 51 mm.
- dla szyn WMO, 1, 15, 2, 30, 35 + Strut
- materiał: modyfikowany PA6 (poliamid), w kolorze szarym (zgodnie z RAL 7035)
- odporne na działanie UV, starzenie się, oleje i benzyny
- nie koroduje, podlega recyklingowi, bez halogenu
- zakres temperatur: od ok. -40 °C do ok. +90 °C (stała); chwilowa do ok. +130 °C

Numer produktu	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość
Nr produktu	H	W	DtT
Jednostka	mm	mm	mm
0854332	26	58	35