


Walraven starQuick® Kołek wciskany do obejm

(C0575)

do użytku z Walraven starQuick®

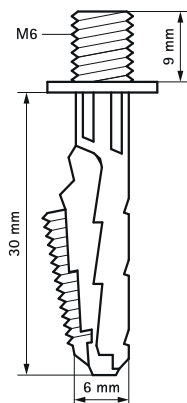

Zalety & właściwości

- do mocowania zacisku Walraven starQuick® lub innego zacisku z gwintem M6
- wywierć otwór \varnothing 6 mm i wprowadź dybel
- materiał: modyfikowany PA6 (poliamid), w kolorze szarym (zgodnie z RAL 7035)
- odporne na działanie UV, starzenie się, oleje i benzyny
- nie koroduje, podlega recyklingowi, bez halogenu
- zakres temperatur: od ok. -40 °C do ok. $+90$ °C (stała); chwilowa do ok. $+130$ °C

Numer produktu	Długość dybla	Średnica otworu	Min. głębokość wiercenia	Rozmiar gwintu	Długość Gwintu metrycznego	Standardowa głębokość osadzenia	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość
<i>Nr produktu</i>	<i>LP</i>	<i>d0</i>	<i>h0 min</i>	<i>TS</i>	<i>Lm</i>	<i>hnom</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>
<i>Jednostka</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6101063	30	6	30	M6	9	30	8	13	42