


Walraven BISOFIX® PIR30

(D0360)

do instalacji chłodniczych

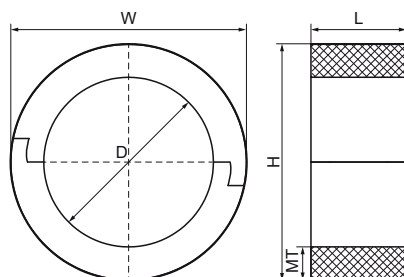

Zalety & właściwości

- do zastosowania z twardą izolacją piankową
- do uszczelnienia izolacji samoprzylepną folią aluminiową
- nie zawiera CFC, HCFC, formaldehydów i kadmu
- klasa odporności ogniowej B2
- gęstość PIR do $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- gęstość PIR do $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- współczynnik przewodzenia ciepła (wartość przybliżona): 0.30 W/(mK)
- zakres temperatur od: -45 °C do $+105\text{ °C}$



Numer produktu	DN	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz
Nr produktu	D	H	W	L	MT	F _{0,z}
Jednostka		mm	mm	mm	mm	N
I300000114	DN 100	174	174	100	30,00	1 370
I300000089	DN 80	149	149	75	30,00	500
I300000076	DN 65	136	136	75	30,00	460
I300000054		114	114	75	30,00	380
I300000048	DN 40	108	108	75	30,00	370
I300000042	DN 32	102	102	75	30,00	350
I300000034		95	95	75	30,00	320
I300000028	DN 20	88	88	75	30,00	300
I300000022	DN 15	82	82	75	30,00	230
I300000018	DN 10	78	78	75	30,00	190
I300000060	DN 50	120	120	75	30,00	410
I300000140	DN 125	200	200	100	30,00	1 570
I300000168	DN 150	228	228	100	30,00	2 720
I300000219	DN 200	279	279	150	30,00	4 210
I300000273		333	333	150	30,00	5 020
I300000324		384	384	150	30,00	5 790