
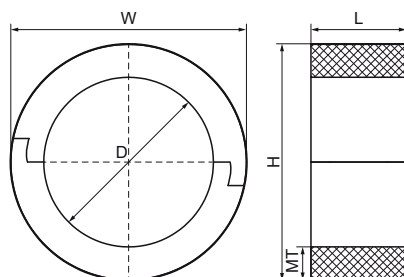


Walraven BISOFIX® PIR40

(D0370)

do instalacji chłodniczych



Zalety & właściwości

- do zastosowania z twardą izolacją piankową
- do uszczelnienia izolacji samoprzylepną folią aluminiową
- nie zawiera CFC, HCFC, formaldehydów i kadmu
- klasa odporności ogniowej B2
- gęstość PIR do $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- gęstość PIR do $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- współczynnik przewodzenia ciepła (wartość przybliżona): 0.30 W/(mK)
- zakres temperatur od: $-45\text{ }^\circ\text{C}$ do $+105\text{ }^\circ\text{C}$



Numer produktu	DN	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz
Nr produktu	D	H	W	L	MT	F _{0,2}
Jednostka		mm	mm	mm	mm	N
I400000273		353	353	150	40,00	5 320
I400000168	DN 150	248	248	100	40,00	2 960
I400000140	DN 125	220	220	100	40,00	1 730
I400000034		115	115	75	40,00	370
I400000042	DN 32	122	122	75	40,00	410
I400000048	DN 40	128	128	75	40,00	430
I400000060	DN 50	140	140	75	40,00	470
I400000076	DN 65	156	156	75	40,00	530
I400000089	DN 80	169	169	75	40,00	620
I400000108		188	188	75	40,00	690
I400000114	DN 100	194	194	100	40,00	1 530
I400000133		213	213	100	40,00	167
I400000160		240	240	100	40,00	2 850