


Walraven Śruba wahadłowa

(E1005)

do odchyłania punktów mocowania

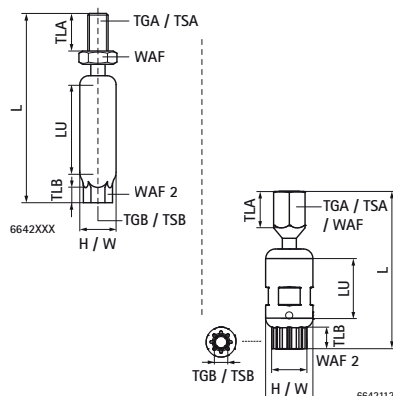

Zalety & właściwości

- do mocowania rur wiszących z rozszerzalnością cieplną
- umożliwiają osiowe i promieniowe ruchy rury
- rozwiązanie dla mocowań o dużej odległości od stropu
- posiadają otwór umożliwiający kontrolę głębokości wkręcania trzpienia (uwaga: wkręcenie trzpienia do końca blokuje możliwość przechyłu)
- długość może być płynnie regulowana
- M8 i M10 przetestowane pod kątem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z normą EN 1363-1
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny



Numer produktu	Długość użytkowa	Rodzaj gwintu A	Rozmiar gwintu A	Szerokość między płaskimi powierzchniami	Długość gwintu A	Rodzaj gwintu B	Rozmiar gwintu B	Szerokość między płaskimi powierzchniami 2	Długość gwintu B	Maksymalny kąt	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz
Nr produktu	LU	TGA	TSA	WAF	TLA	TGB	TSB	WAF 2	TLB	α_{max}	H	W	L	Fa,z
Jednostka	mm			mm	mm			mm	mm	°	mm	mm	mm	N
6642008	12	Gwint zewnętrzny	M8	13	15	Gwint wewnętrzny	M8	10	5	20	15	14	49	3 100
6642010	9	Gwint zewnętrzny	M10	13	15	Gwint wewnętrzny	M10	12	8	20	15	14	49	3 100
6642108	37	Gwint zewnętrzny	M8	13	20	Gwint wewnętrzny	M8	10	5	20	15	14	79	3 100
6642110	34	Gwint zewnętrzny	M10	13	20	Gwint wewnętrzny	M10	12	8	20	15	14	79	3 100
6642112	27	Gwint wewnętrzny	M12	19	15	Gwint wewnętrzny	M12	24	15	20	27	27	87	5 000
6644010	9	Gwint zewnętrzny	M10	13	30	Gwint wewnętrzny	M10	12	8	20	15	14	64	3 100