



(E1024)

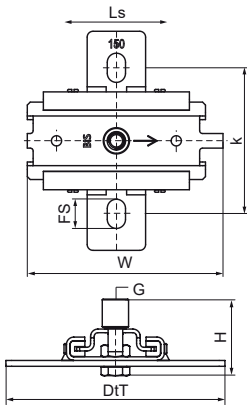

Zalety & właściwości

-
-
-
-
-
- ocynk galwaniczny
-
- max. allowed load: standing = Fa,z; suspended = Fa,z 2
- nie odpowiedni do rur >= DN200



Numer produktu	Gwint łączący	Gniazdo mocujące	Odległość od osi do osi	Odległość ślizgu	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz 2
Nr produktu	G	FS	k	Ls	H	W	DtT	Fa,z	
Jednostka		mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N
6663412	M10/M12	20x12,5	100	80	52	134	150	2 300	2 300
6663416	M12/M16	20x12,5	157	120	63	157	188	5 000	9 000