
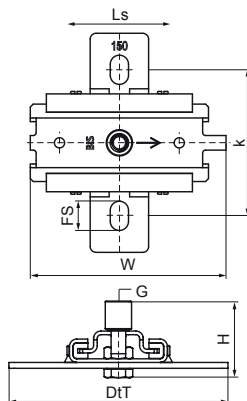


Walraven Uchwyt ślizgowy M10/12

(E1024)

mocowanie za pomocą elementów ślizgowych



Zalety & właściwości

- pojedynczy wspornik dostosowujący się do wydłużenia lub skrócenia termicznego rury
- mocowanie bezpośrednio do konstrukcji budynku lub w połączeniu z systemami szynowymi
- odpowiednie do mocowania do stropu (podwieszenia) oraz posadzki (podpory)
- możliwość uniwersalnego łączenia z różnymi rodzajami obejm
- współczynnik tarcia $\mu = 0.18$; współczynnik tarcia kinetycznego $\mu = 0.14$
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; części plastikowe wykonane z PA (poliamid) / PPS (polifenylosulfid)
- ocynk galwaniczny
- odporność temperaturowa do $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$; artykuł 6663416 wytrzymuje temperaturę do $+240\text{ }^{\circ}\text{C}$
- maksymalne nie dopuszczalne obciążenie przy wykorzystaniu jako: podpora = $F_{a,z}$, podwieszenie = $F_{a,z2}$
- nieprzeznaczony do rur o średnicy większej lub równej DN 200



Productnumber	Gwint łączący	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość	Gniazdo mocujące	Odległość od osi do osi	Odległość ślizgu	Maksymalne dopuszczalne obciążenie $F_{a,z}$	Maksymalne dopuszczalne obciążenie $F_{a,z2}$
Nr produktu	G	H	W	DtT	FS	k	Ls	$F_{a,z}$	$F_{a,z2}$
Jednostka		mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N
6663412	M10/M12	52	134	150	20x12,5	100	80	2 300	2 300
6663416	M12/M16	63	157	188	20x12,5	157	120	5 000	9 000