



(E1025)

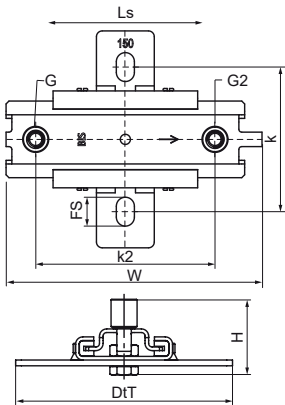

Zalety & właściwości

-
-
-
-
-
- ocynk galwaniczny
-
- max. allowed load: standing = $F_{a,z}$; suspended = $F_{a,z} \cdot 2$
- dostępna wersja podwójna do rur $\geq$ DN 200



Numer produktu	Gwint łączący	Gwint łączący 2	Gniazdo mocujące	Odległość od osi do osi	Odległość od osi do osi 2	Odległość ślizgu	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz 2
Nr produktu	G	G2	FS	k	k 2	Ls	H	W	DtT	$F_{a,z}$	
Jednostka			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N
6663210	M10/M12	M10/M12	20x12,5	100	124	140	52	177	150	2 300	2 300