
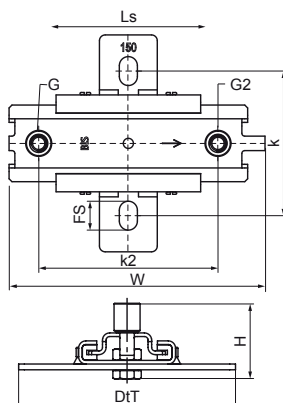


Walraven Uchwyt ślizgowy 2x M10/12

(E1025)

mocowanie za pomocą elementów ślizgowych



Zalety & właściwości

- podwójne wsporniki dostosowujące się do wydłużenia lub skrócenia termicznego rury
- mocowanie bezpośrednio do konstrukcji budynku lub w połączeniu z systemami szynowymi
- odpowiednie do mocowania do stropu (podwieszenia) oraz posadzki (podpory)
- możliwość uniwersalnego łączenia z różnymi rodzajami obejm
- współczynnik tarcia $\mu = 0.18$; współczynnik tarcia kinetycznego $\mu = 0.14$
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; części plastikowe wykonane z PA (poliamid)
- ocynk galwaniczny
- odporność temperaturowa do $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- maksymalne dopuszczalne obciążenie przy wykorzystaniu jako: podpora = $F_{a,z}$, podwieszenie = $F_{a,z2}$
- dostępna wersja podwójna dla rur o średnicach DN200 i większych



Productnumber	Gwint łączący	Gwint łączący 2	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość	Gniazdo mocujące	Odległość od osi do osi	Odległość od osi do osi 2	Odległość ślizgu	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz 2
Nr produktu	G	G2	H	W	DtT	FS	k	k 2	Ls	$F_{a,z}$	$F_{a,z2}$
Jednostka			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N
6663210	M10/M12	M10/M12	52	177	150	20x12,5	100	124	140	2 300	2 300