


Walraven RapidRail® Szyny montażowe

(G0405)

kanały do lekkich zastosowań

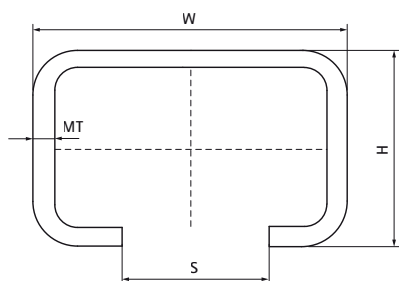

Zalety & właściwości

- profil "C"
- do szybkiego i łatwego mocowania
- posiadają powtarzalną perforację
- odległość pomiędzy końcem szyny a pierwszym oczkiem perforacji jest zawsze taka sama
- posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
- materiał: stal 1.0242
- ocynkowany
- Szczegółowe informacje techniczne na temat naszych produktów z oznaczeniem RAL można znaleźć w arkuszu danych RAL w naszym katalogu internetowym.
- Więcej informacji na temat maksymalnego dopuszczalnego obciążenia (Faz) można znaleźć w tabelach obciążeń lub w naszej internetowej karcie danych "Dane techniczne Walraven RapidRail®".



Numer produktu	Typ	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Otwarcie profilu
<i>Nr produktu</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>S</i>
<i>Jednostka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6505002	30x30	30	30	2 000	2,00	15
6505030	30x45	45	30	2 000	2,00	15
6505235	38x40	40	38	2 000	2,00	15
6505302	30x30	30	30	3 000	2,00	15
6505335	38x40	40	38	3 000	2,00	15
6505602	30x30	30	30	6 000	2,00	15
6505630	30x45	45	30	6 000	2,00	15
6505635	38x40	40	38	6 000	2,00	15