


## Walraven RapidRail® Szyny montażowe

(G0406)

kanały do lekkich zastosowań

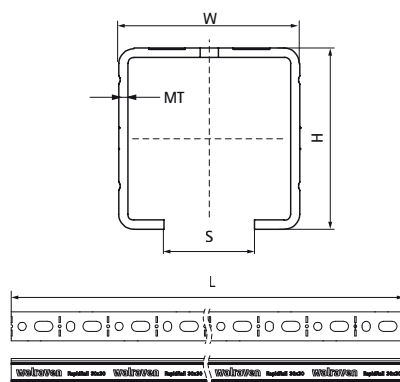

### Zalety & właściwości

- profil "C"
- do szybkiego i regulowanego mocowania jednej lub wielu rur
- posiadają powtarzalną perforację
- odległość pomiędzy końcem szyny a pierwszym oczkiem perforacji jest zawsze taka sama
- ze znacznikami co 50 mm
- elastyczny układ otworów z otworami na kotwy, a także małymi otworami do zastosowania wkrętów do drewna
- Unikalny wzór otworów w szynie 30x20 pozwala na zatrzaśnięcie Walraven RapidRail® Hammerfix z obu stron
- specjalny wzór otworów i grubość materiału dla szyny 32x20
- materiał: stal 1.0242
- ocynkowany
- Więcej informacji na temat maksymalnego dopuszczalnego obciążenia (Faz) można znaleźć w tabelach obciążeń lub w naszej internetowej karcie danych "Dane techniczne Walraven RapidRail®".



Numer produktu	Typ	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Otwarcie profilu
Nr produktu		H	W	L	MT	S
Jednostka		mm	mm	mm	mm	mm
650527182	27x18	18	27	2 000	1,00	15
650527183	27x18	18	27	3 000	1,00	15
650527186	27x18	18	27	6 000	1,00	15
650530152	30x15	15	30	2 000	1,50	15
650530153	30x15	15	30	3 000	1,50	15
650530156	30x15	15	30	6 000	1,50	15
650530202	30x20	20	30	2 000	1,25	15
650530203	30x20	20	30	3 000	1,25	15
650530206	30x20	20	30	6 000	1,25	15
650530302	30x30	30	30	2 000	1,50	15
650530303	30x30	30	30	3 000	1,50	15
650530306	30x30	30	30	6 000	1,50	15