


Walraven RapidRail® Śruba młotkowa wahadłowa

(G3060)

mocowanie do szyn Walraven RapidRail®

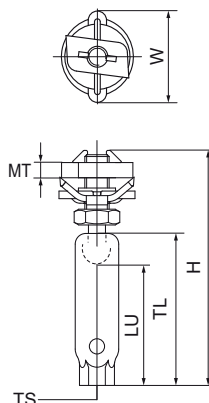

Zalety & właściwości

- kompletna nakrętka ślizgowa ze śrubą wahadłową, podkładką i sprężyną BIS RapidRail®
- zalecane do akomodacji rozszerzalności rur dla rur metalowych do DN 50, rur z tworzyw sztucznych do DN 100
- Nadaje się do szyn 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- posiadają otwór umożliwiający kontrolę głębokości wkręcania trzpienia (uwaga: wkręcenie trzpienia do końca blokuje możliwość przechyłu)
- możliwość regulacji wysokości podwieszenia przez wkręcanie (patrz LU)
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxyetylen) w kolorze zielonym
- ocynk galwaniczny
- Szczegółowe informacje techniczne na temat naszych produktów z oznaczeniem RAL można znaleźć w arkuszu danych RAL w naszym katalogu internetowym.
- Uwaga. Zawsze używaj 2 śrub młotkowych wahadłowych i zabezpiecz je dodatkową nakrętką sześciokątną (patrz rysunek aplikacji).
- Maksymalna zmiana długości, z jaką można sobie poradzić, zależy od odległości mocowania (sufit - rura). Należy wziąć pod uwagę wynikającą z tego różnicę wysokości.
- Do stosowania w połączeniu ze śrubami młotkowymi wahadłowymi.



Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Rozmiar gwintu	Długość gwintu	Długość użytkowa	Grubość materiału	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość
Nr produktu		TS	TL	LU	MT	Fa,x	Fa,z	H	W	DtT
Jednostka			mm	mm	mm	N	N	mm	mm	mm
6520100	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M8	15	12,5	5,00	182	2 000	49	29	29