


Walraven RapidRail® Łącznik siodłowy

(G3550)

do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych Walraven RapidRail®

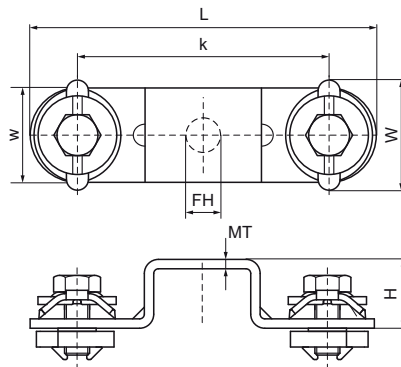

Zalety & właściwości

- łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki ślizgowe BIS RapidRail® do szybkiego montażu
- do łączenia szyn montażowych
- nadaje się do szyn 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxyetylen) w kolorze zielonym
- Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczonych RAL znajdują się w tabeli dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów.
- ocynk galwaniczny

Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Kąt	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Szerokość	Otwór mocujący	Gniazdo mocujące	Odległość od osi do osi	Moment obrotowy dla instalacji	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax
Nr produktu		α	H	W	L	MT	w	FH	FS	k	T _{inst.}	F _{a,z}	F _{a,x}
Jednostka		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N	N
6584150	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	90	30	35	104	3,00	30	11	12x4	74	15	1 226	689
6584151	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	90	27	35	111,5	3,00	30	11	12x4	81,5	15	1 226	689
6584152	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	90	32	35	109	3,00	30	11	12x4	79	15	1 226	689
6584153	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	90	43	35	97	3,00	30	11	12x4	67	15	1 226	689
6584156	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	90	52	35	117	3,00	30	11	12x4	87	15	1 226	689