


## Walraven RapidStrut® Szyna podwójna BUP

(H0409)

podwójny profil do adaptacji po obu stronach szyny

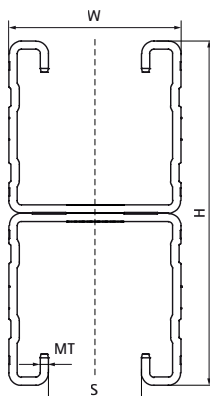

### Zalety & właściwości

- uniwersalny system szyn montażowych
- Dwustronny tył na tylnej szynie z ciągłą perforacją
- wewnętrzne krawędzie szyn mają nacięte "ząbki" w celu lepszego zblokowania nakrętek ślizgowych
- ze znacznikami co 50 mm po obu stronach
- materiał: stal 1.0242 (S250GD)
- produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- wersja 62|H Podwójna testowana pod względem bezpieczeństwa pożarowego
- Więcej informacji na temat maksymalnego dopuszczalnego obciążenia (Faz) można znaleźć w tabelach obciążeń lub w naszej internetowej karcie danych "Walraven RapidStrut® Data Sheet".



Numer produktu	Typ	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Otwarcie profilu
Nr produktu		H	W	L	MT	S
Jednostka		mm	mm	mm	mm	mm
65018626	21   M - Podwójny	42	41	6 000	2,00	22
65018646	41   M - Podwójny	82	41	6 000	2,00	22
65018666	62   H - Podwójny	124	41	6 000	2,50	22