
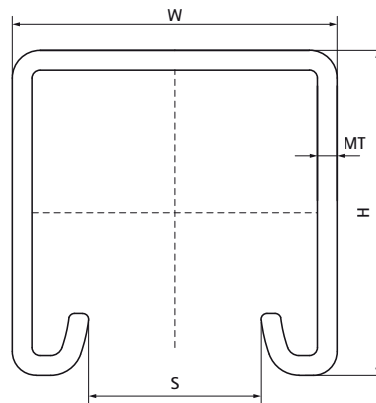


Walraven RapidStrut® Szyna

(H0410)

dla zamocowań średniej wagi

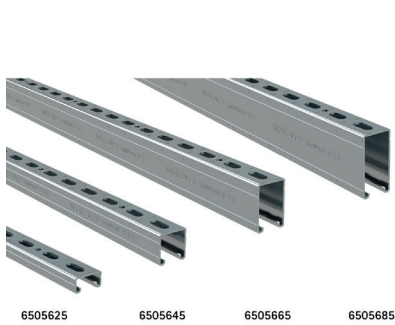

Zalety & właściwości

- uniwersalny system szyn montażowych
- odległość pomiędzy końcem szyny a pierwszym oczkiem perforacji jest zawsze taka sama
- wewnętrzne krawędzie szyn mają nacięte "ząbki" w celu lepszego zblokowania nakrętek ślizgowych
- z powtarzalną perforacją uwzględniającą okrągłe otwory do zakotwienia szyny
- ze znacznikami co 50 mm na wszystkich 3 stronach profilu
- ocynkowany
- Walraven RapidStrut® 41|H i 62|H testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z EN 1363-1
- Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczonych RAL znajdują się w tabeli dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów.
- Więcej informacji na temat maksymalnego dopuszczalnego obciążenia (Faz) można znaleźć w tabelach obciążeń lub w naszej internetowej karcie danych "Walraven RapidStrut® Data Sheet".



Numer produktu	Typ	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Otwarcie profilu
Nr produktu		H	W	L	MT	S
Jednostka		mm	mm	mm	mm	mm
6505224	21 L	21	41	2 000	1,50	22
6505225	21 H	21	41	2 000	2,50	22
6505242	41 M	41	41	2 000	2,00	22
6505244	41 L	41	41	2 000	1,50	22
6505245	41 H	41	41	2 000	2,50	22
6505324	21 L	21	41	3 000	1,50	22
6505325	21 H	21	41	3 000	2,50	22
6505342	41 M	41	41	3 000	2,00	22
6505344	41 L	41	41	3 000	1,50	22
6505345	41 H	41	41	3 000	2,50	22
6505365	62 H	62	41	3 000	2,50	22
6505385	82 H	82	41	3 000	2,50	22
6505624	21 L	21	41	6 000	1,50	22
6505625	21 H	21	41	6 000	2,50	22
6505642	41 M	41	41	6 000	2,00	22
6505644	41 L	41	41	6 000	1,50	22
6505645	41 H	41	41	6 000	2,50	22
6505665	62 H	62	41	6 000	2,50	22
6505685	82 H	82	41	6 000	2,50	22
6505322	21 M	21	41	3 000	2,00	22
6505622	21 M	21	41	6 000	2,00	22