


Walraven RapidStrut® Szyna bez perforacji

(H0411)

dla zamocowań średniej wagi

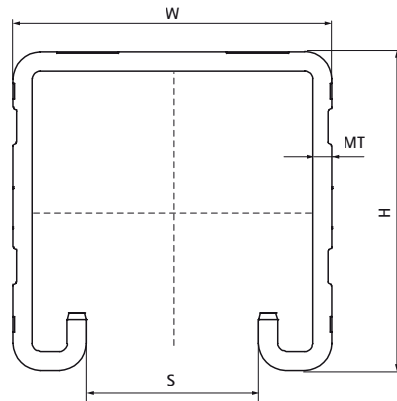

Zalety & właściwości

- uniwersalny system szyn montażowych
- wewnętrzne krawędzie szyn mają nacięte "zębki" w celu lepszego zablokowania nakrętek ślizgowych
- ocynkowany
- Więcej informacji na temat maksymalnego dopuszczalnego obciążenia można znaleźć w tabelach obciążeń lub w naszym internetowym arkuszu danych "Walraven RapidStrut® Data Sheet".



Numer produktu	Typ	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Otwarcie profilu
Nr produktu		H	W	L	MT	S
Jednostka		mm	mm	mm	mm	mm
6505620	21 H	21	41	6 000	2,50	22