


Walraven RapidStrut® Szyna bez perforacji BUP

(H0414)

dla zamocowań średniej wagi

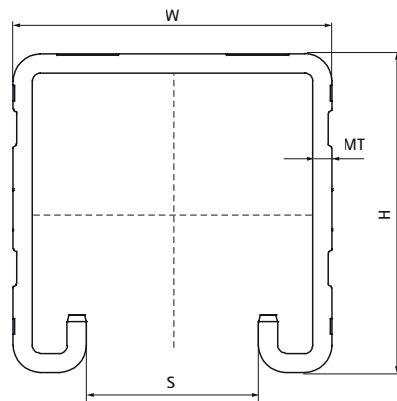

Zalety & właściwości

- uniwersalny system szyn montażowych
- powłoka antykorozyjna zabezpieczająca także krawędzie po cięciu
- materiał: stal 1.0242 (S250GD)
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- Więcej informacji na temat maksymalnego dopuszczalnego obciążenia można znaleźć w tabelach obciążeń lub w naszym internetowym arkuszu danych "Walraven RapidStrut® Data Sheet".



Numer produktu	Typ	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Otwarcie profilu
Nr produktu		H	W	L	MT	S
Jednostka		mm	mm	mm	mm	mm
65018640	41 H	41	41	6 000	2,50	22