


Walraven RapidStrut® Szyna podwójna

(H0440)

podwójny profil do adaptacji po obu stronach szyny

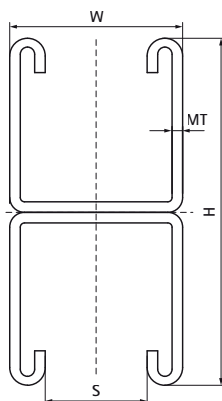

Zalety & właściwości

- uniwersalny system szyn montażowych
- posiadają powtarzalną perforację
- posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
- wewnętrzne krawędzie szyn mają nacięte "zębki" w celu lepszego zablokowania nakrętek ślizgowych
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- Walraven RapidStrut® Double 41 i Double 62 przetestowane pod kątem bezpieczeństwa pożarowego
- Więcej informacji na temat maksymalnego dopuszczalnego obciążenia (Faz) można znaleźć w tabelach obciążeń lub w naszej internetowej karcie danych "Walraven RapidStrut® Data Sheet".



Numer produktu	Typ	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Otwarcie profilu
Nr produktu		H	W	L	MT	S
Jednostka		mm	mm	mm	mm	mm
65015626	21 M - Podwójny	42	41	6 000	2,00	22
65015646	41 M - Podwójny	82	41	6 000	2,00	22
65015666	62 H - Podwójny	124	41	6 000	2,50	22