


Walraven Maxx Profil zamknięty

(H20506)

do ciężkich rurociągów i instalacji przemysłowych

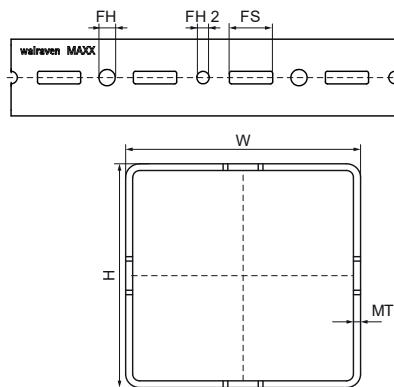

Zalety & właściwości

- profile zamknięte o przekroju kwadratowym
- do zastosowań ciężkich
- sztywność skrętna dla większego bezpieczeństwa
- na życzenie możliwość docięcia szyn (skontaktuj się z naszym działem Technicznego Wsparcia Sprzedaży)
- posiadają powtarzalną perforację na całej długości i wszystkich bokach
- materiał: stal 1.0039 (S235JRH)
- ocynkowane ogniowo

EPD

Numer produktu	Typ	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Otwór mocujący	Otwór mocujący 2	Gniazdo mocujące
<i>Nr produktu</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>FH</i>	<i>FH 2</i>	<i>FS</i>
<i>Jednostka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
65019618	MX80	80	80	6 000	3,00	17	13	45x13
65019620	MX100	100	100	6 000	3,00	17	13	45x13
65019622	MX120	100	120	6 000	4,00	17	13	45x13
65019820	MX100	100	100	8 000	3,00	17	13	45x13
65019822	MX120	100	120	8 000	4,00	17	13	45x13
65019625	MX150	100	150	6 000	4,00	17	13	45x13
65019825	MX150	100	150	8 000	4,00	17	13	45x13