


Walraven RapidStrut® Nakrętka ślizgowa BUP

(H2415)

do łączenia elementów konstrukcyjnych z szyną

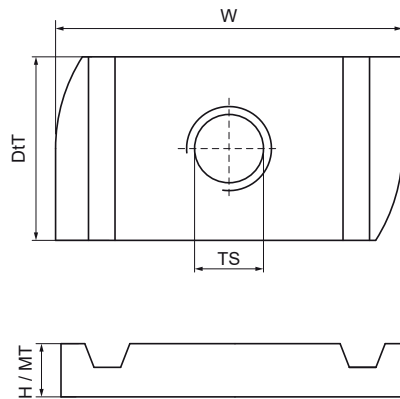

Zalety & właściwości

- dla wszystkich typów szyn Walraven RapidStrut® Rail
- do precyzyjnego montażu akcesoriów (np. kątowników) w szynie
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- M10 i M12 przetestowane pod kątem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z normą EN 1366-1.
- Podane wartości uzyskano w testach z zastosowaniem szyn BIS RapidStrut® 41x41x2,5mm.



Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Rozmiar gwintu	Grubość materiału	Moment obrotowy dla instalacji	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość
Nr produktu		TS	MT	T _{inst.}	F _{a,x}	F _{a,z}	H	W	DtT
Jednostka			mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
65188006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5,00	7	950	2 660	5	34	19
65188008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2 200	4 500	6	34	19
65188010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	9,00	40	2 550	5 000	9	34	19
65188012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9,00	50	2 950	5 000	9	34	19