


Walraven RapidStrut® Nakrętka ślizgowa

(H2420)

do łączenia elementów konstrukcyjnych z szyną

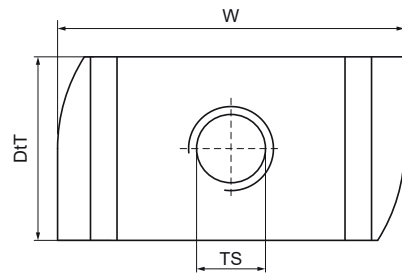

Zalety & właściwości

- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- ocynk galwaniczny
- M10 i M12 przetestowane pod kątem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z normą EN 1366-1.
- Testowane wartości w połączeniu z BIS RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm.



Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Rozmiar gwintu	Grubość materiału	Moment obrotowy dla instalacji	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość
Nr produktu		TS	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	H	W	DtT
Jednostka		mm		Nm	N	N	mm	mm	mm
6517006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5,00	7	950	2 660	5	34	19
6517008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2 200	4 500	6	34	19
6517010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8,00	40	2 550	5 000	8	34	19
6517012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9,00	50	2 950	5 000	9	34	19