Walraven RapidStrut® Kwadratowa nakrętka ślizgowa BUP *(H2432)*

do łączenia elementów konstrukcyjnych z szyną

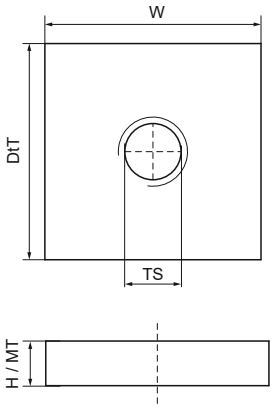

Zalety & właściwości

- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego
- Fa,z 2 testowane w profilu 41x62x2,5 z podkładkami rozporowymi Walraven - w kształcie litery U, nr art. 66588016.

Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Rozmiar gwintu	Grubość materiału	Moment obrotowy dla instalacji	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość
Nr produktu		*TS*	*MT*	*T inst.*	*Fa,z*	*H*	*W*	*DtT*
Jednostka			*mm*	*Nm*	*N*	*mm*	*mm*	*mm*
65178016	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M16	10,00	50	5 000	10	35	35