


Walraven RapidStrut® Nakrętka ślizgowa ze skrzydełkami BUP

(H2435)

do łączenia elementów konstrukcyjnych z szyną

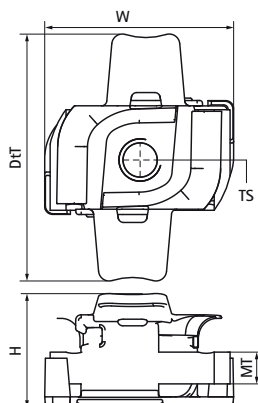

Zalety & właściwości

- nakrętki ślizgowe z plastikowymi "skrzydełkami"
- dla wszystkich typów szyn montażowych Walraven RapidStrut®
- do precyzyjnego montażu akcesoriów (np. kątowników) w szynie
- posiada plastikowe "skrzydełka" ułatwiające precyzyjne pozycjonowanie nakrętki w szynie
- materiał: nakrętki ślizgowe wykonane ze stali 1.0332; "skrzydełka" z PP (polipropylen), w kolorze zielonym
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- M10 i M12 przetestowane pod kątem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z normą EN 1366-1.
- Podane wartości uzyskano w testach z zastosowaniem szyn BIS RapidStrut® 41x41x2,5mm.



Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Rozmiar gwintu	Grubość materiału	Moment obrotowy dla instalacji	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość
Nr produktu		TS	MT	T _{inst.}	F _{a,x}	F _{a,z}	H	W	DtT
Jednostka			mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
651868006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5,00	7	950	2 660	21,28	35,7	47,13
651868008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2 200	4 500	21,28	35,7	47,13
651868010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8,00	40	2 550	5 000	21,28	35,7	47,13
651868012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9,00	50	2 950	5 000	21,28	35,7	47,13