


## Walraven RapidStrut® Śruba młotkowa U G2 BUP

(H2459)

do szybkiego łączenia Obejmy z szyną

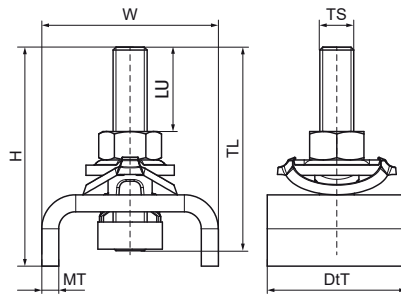

### Zalety & właściwości

- kompletna nakrętka ślizgowa z trzpieniem gwintowanym, U-kształtną podkładką i sprężyną BIS RapidStrut®
- prostokątne podkładki z podgiętymi brzegami zabezpieczające powierzchnię szyn przed rozgięciem
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- posiadają widoczny znacznik umożliwiający określenie pozycji nakrętki ślizgowej w szynie
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Rozmiar gwintu	Długość gwintu	Długość użytkowa	Grubość materiału	Moment obrotowy dla instalacji	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość
Nr produktu		TS	TL	LU	MT	Tinst.	Fa,x	Fa,z	H	W	DtT
Jednostka			mm	mm	mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
665285006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	60	30	5,00	15	1 250	10 000	65	52	41