


## Walraven RapidStrut® Śruba młotkowa U BUP

(H2462)

do szybkiego łączenia Obejmy z szyną

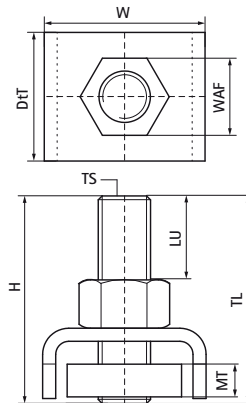

### Zalety & właściwości

- kompletna nakrętka ślizgowa z trzpieniem gwintowanym i U-kształtną podkładką
- prostokątne podkładki z podgiętymi brzegami zabezpieczające powierzchnię szyn przed rozgięciem
- zestaw wstępnie zmontowany
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Rozmiar gwintu	Długość gwintu	Długość użytkowa	Grubość materiału	Szerokość między płaskimi powierzchniami	Moment obrotowy dla instalacji	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość
<i>Nr produktu</i>		<i>TS</i>	<i>TL</i>	<i>LU</i>	<i>MT</i>	<i>WAF</i>	<i>T inst.</i>	<i>Fa,z</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>
<i>Jednostka</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Nm</i>	<i>N</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
65278606	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M16	60	25,5	10,00	24	40	10 000	60	50	40