


Walraven RapidStrut® Śruba młotkowa bez sprężyny

(H2470)

do szybkiego łączenia Obejmy z szyną

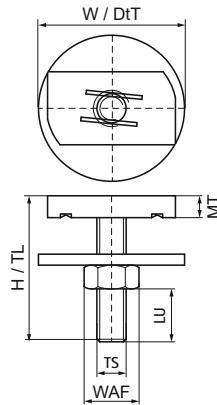

Zalety & właściwości

- nakrętka ślizgowa z trzpieniem gwintowanym i podkładką
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny

Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Rozmiar gwintu	Długość gwintu	Długość użytkowa	Grubość materiału	Szerokość między płaskimi powierzchniami	Moment obrotowy dla instalacji	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość
<i>Nr produktu</i>		<i>TS</i>	<i>TL</i>	<i>LU</i>	<i>MT</i>	<i>WAF</i>	<i>T inst.</i>	<i>Fa,x</i>	<i>Fa,z</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>
<i>Jednostka</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Nm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6527934	41x21, 41x41	M8	40	15	6,00	13	11	1 100	3 120	40	40	40
6527935	41x21, 41x41	M8	50	25	6,00	13	11	1 100	3 120	50	40	40
6527944	41x21, 41x41	M10	40	11,5	8,00	17	15	1 250	5 000	40	40	40