


Walraven RapidStrut® Podkładka płaska BUP

(H2480)

do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych Strut

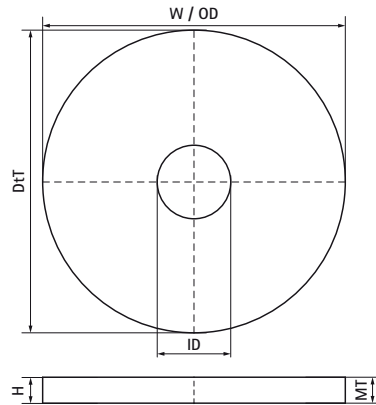

Zalety & właściwości

- podkładki płaskie
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- Dostępne także ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI 316).
- Od \varnothing 10,5 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego.

Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Grubość materiału
<i>Nr produktu</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>ID</i>	<i>OD</i>	<i>MT</i>
<i>Jednostka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
65381508	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	3	40	40	8,4	40	3,00
65381510	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	3	40	40	10,5	40	3,00
65381512	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	3	40	40	13	40	3,00