


## Walraven RapidStrut® Kątownik 90° G2 BUP

(H2804)

do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych Strut

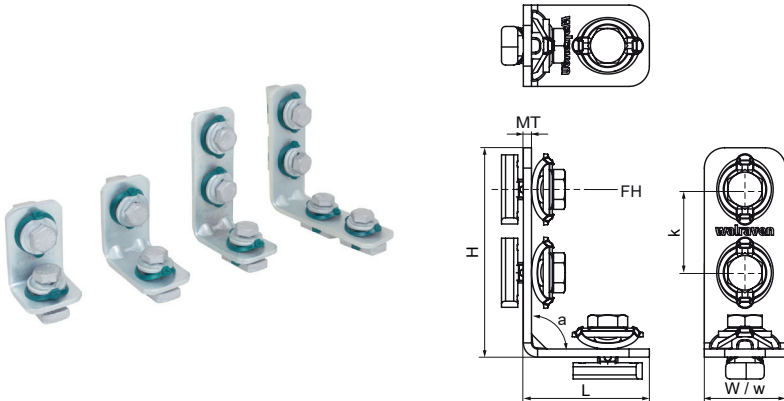

### Zalety & właściwości

- łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki ślizgowe BIS RapidStrut® do szybkiego montażu
- do łączenia szyn Walraven RapidStrut® Rail
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- zastosowana technologia "Direct Twist" zapewnia szybki i łatwy montaż
- posiadają widoczny znacznik umożliwiający określenie pozycji nakrętki ślizgowej w szynie
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxyetylen) w kolorze zielonym
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Kąt	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Szerokość	Otwór mocujący	Odległość od osi do osi	Moment obrotowy dla instalacji	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax
<i>Nr produktu</i>		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>	<i>T inst.</i>	<i>Fo,z</i>	<i>Fo,x</i>
<i>Jednostka</i>		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N	N
665885102	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	72,75	40	52,75	4,00	40	13,8	41	40	4 000	2 270
665885202	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	72,75	40	72,75	4,00	40	13,8	41	40	4 000	2 270
665885203	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	113,75	40	72,75	4,00	40	13,8	41	40	4 000	2 270
665885205	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	113,75	40	113,75	4,00	40	13,8	41	40	4 500	4 700