


## Walraven RapidStrut® Łącznik U BUP

(H28103)

dla liniowych połączeń szyn

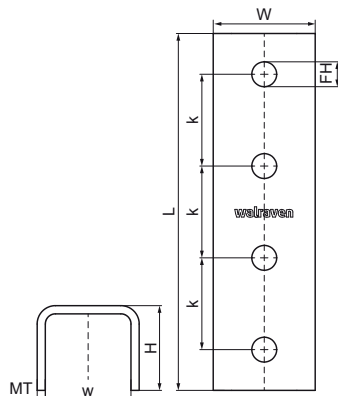

### Zalety & właściwości

- prostokątne podkładki z podgiętymi brzegami zabezpieczające powierzchnię szyn przed rozgięciem
- łącznik wzdłużny do wszystkich szyn Walraven RapidStrut®
- W celu uzyskania mocnych połączeń i w połączeniu z podwójnymi szynami Walraven RapidStrut® zaleca się stosowanie łączników liniowych po obu stronach szyny.
- układ otworów jest dostosowany do układu otworów szyn Walraven RapidStrut® w celu zastosowania śrub przelotowych
- materiał: stal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Szerokość	Otwór mocujący	Odległość od osi do osi	Moment obrotowy dla instalacji
Nr produktu		H	W	L	MT	w	FH	k	T <sub>inst.</sub>
Jednostka		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
66588141	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	41,5	50	175	4,00	42	12,2	45	25
66588121	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	21,5	50	175	4,00	42	12,2	45	25